
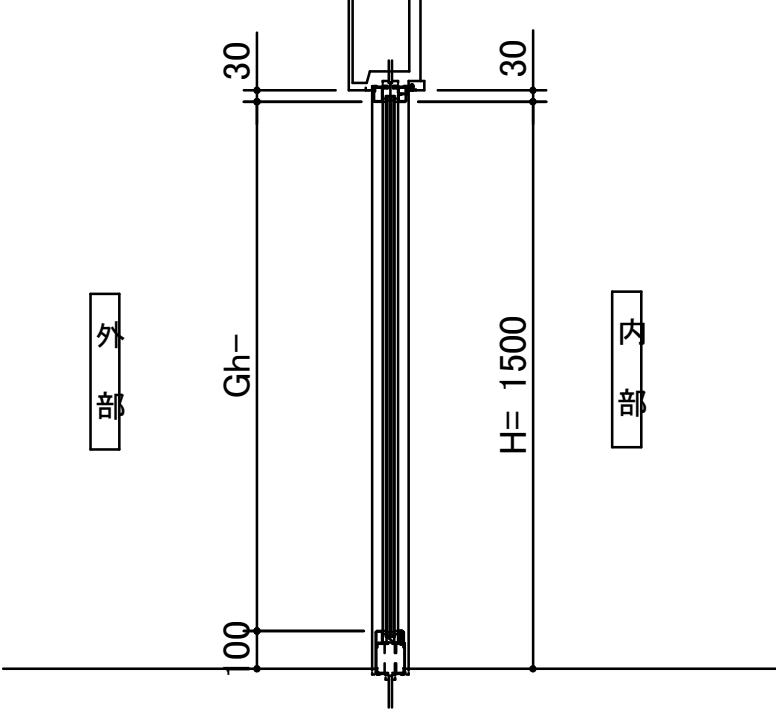
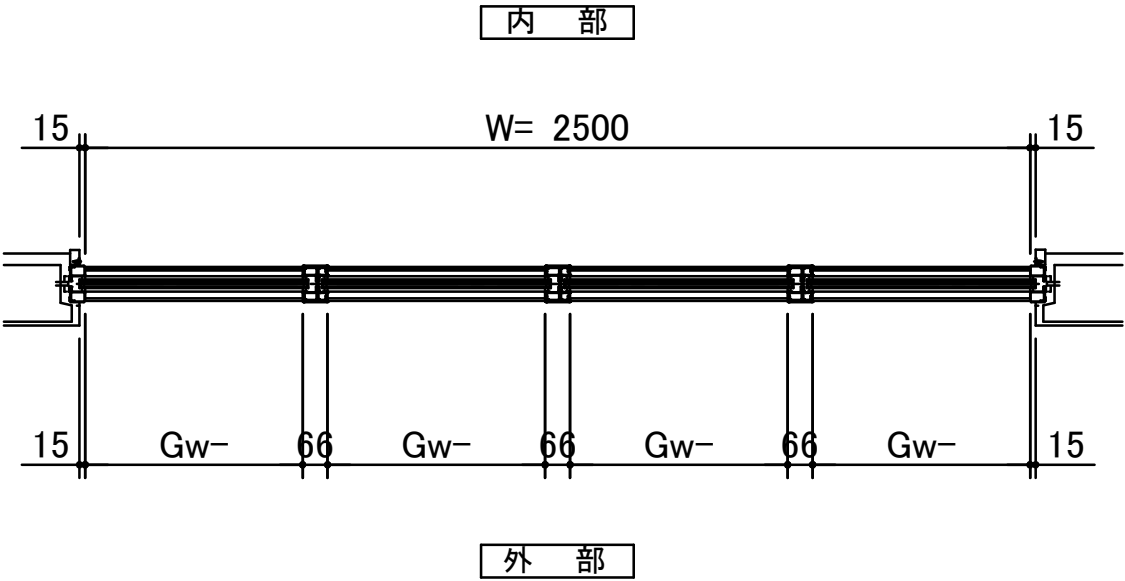


姿図ハ 外部 側ヲ示ス

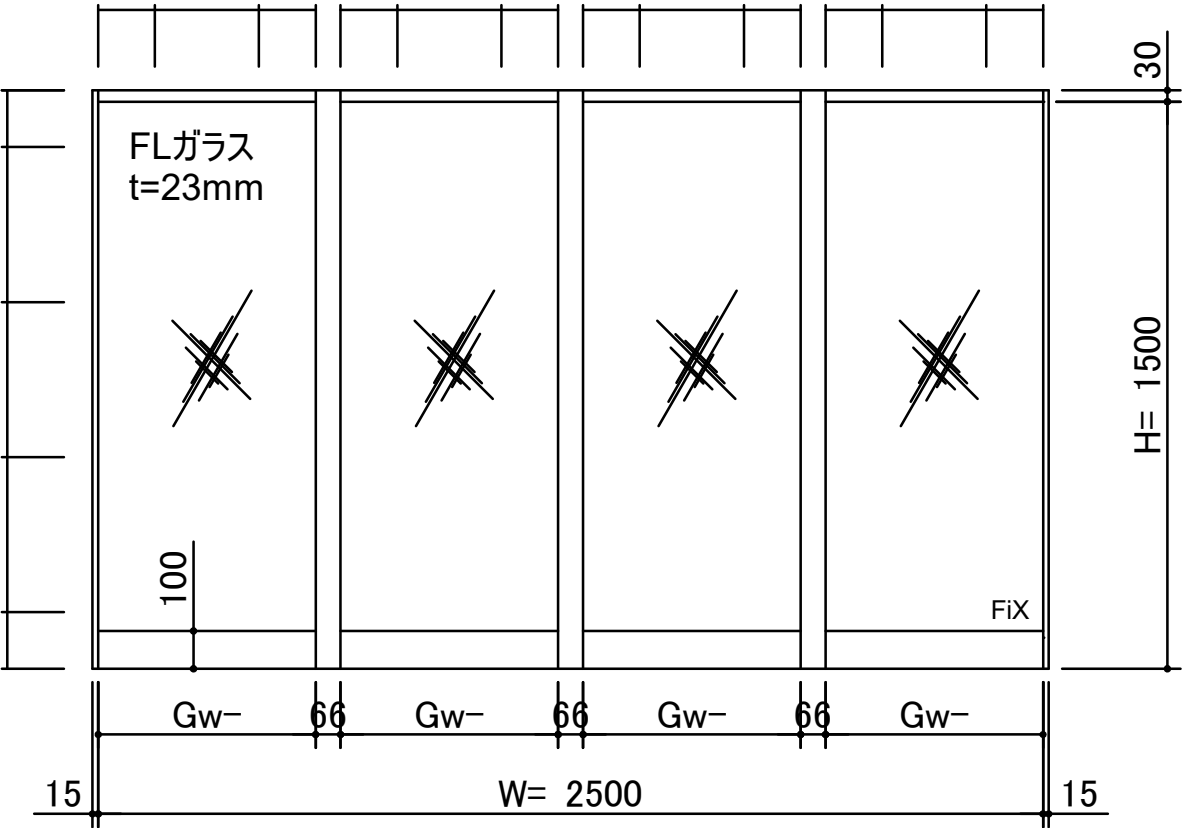

各部寸法


三層複層ガラス				
ガラス厚	ガラス溝幅	上枠見込	巾木見込	タテ枠見込
$21 \leq Gt \leq 27$	41	90	77	96
$27 < Gt \leq 35$	49	98	85	104
$37 < Gt \leq 41$	55	104	91	110

二層複層ガラス				
ガラス厚	ガラス溝幅	上枠見込	巾木見込	タテ枠見込
$12 \leq Gt \leq 15$	29	78	65	84
$15 < Gt \leq 19$	33	82	69	88
$19 < Gt \leq 22$	36	85	72	91

製作範囲	
有効W	2150～6150
有効H	1500～3000

※アンカーピッチ
両端150以下、中間ピッチ450以下
※当図面はW:2500／H:1500
三層複層ガラス／ガラス厚:23mmの物となります

内 部

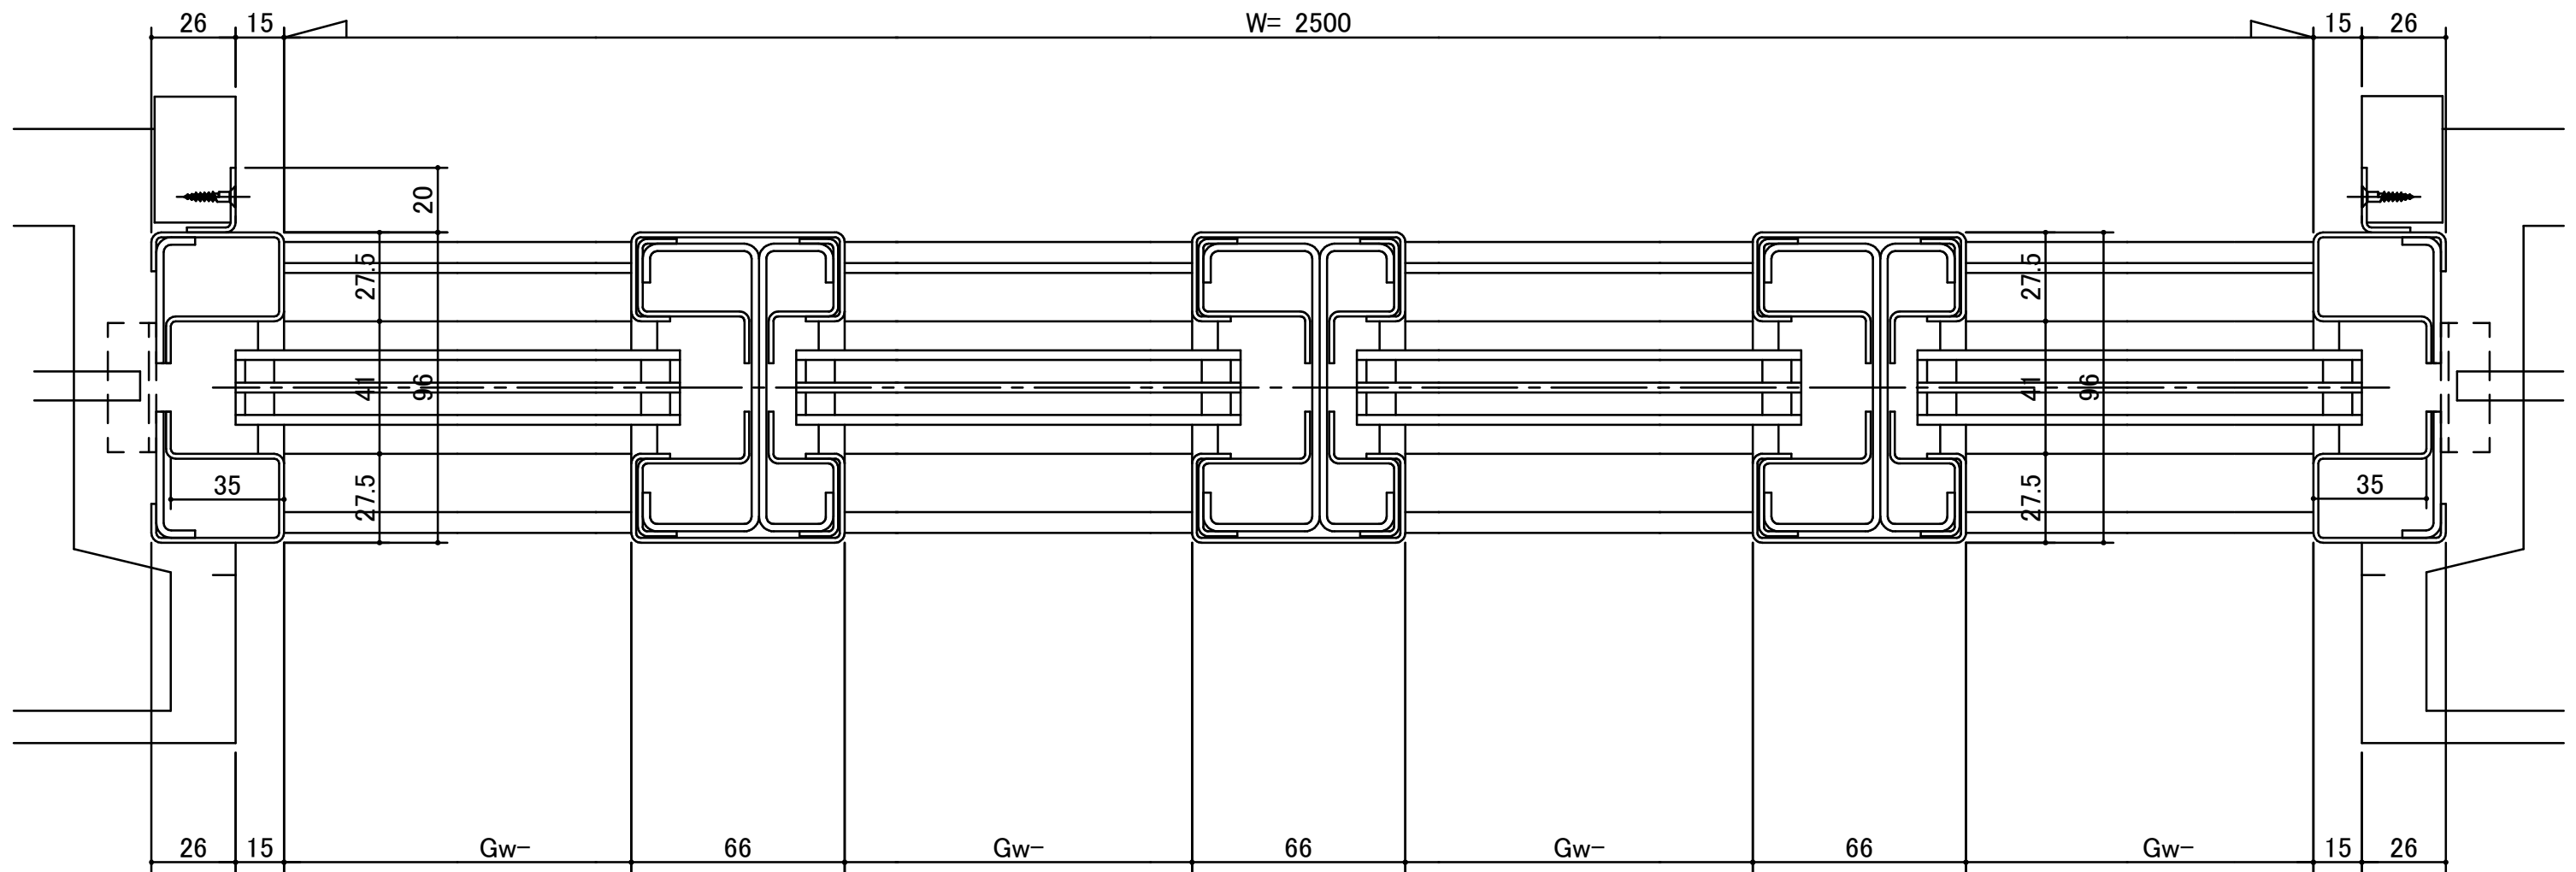

外 部

SCALE

EFH-D4

1/2

内部

H= 1500

外部

SCALE

EFH-D4

1/2
