
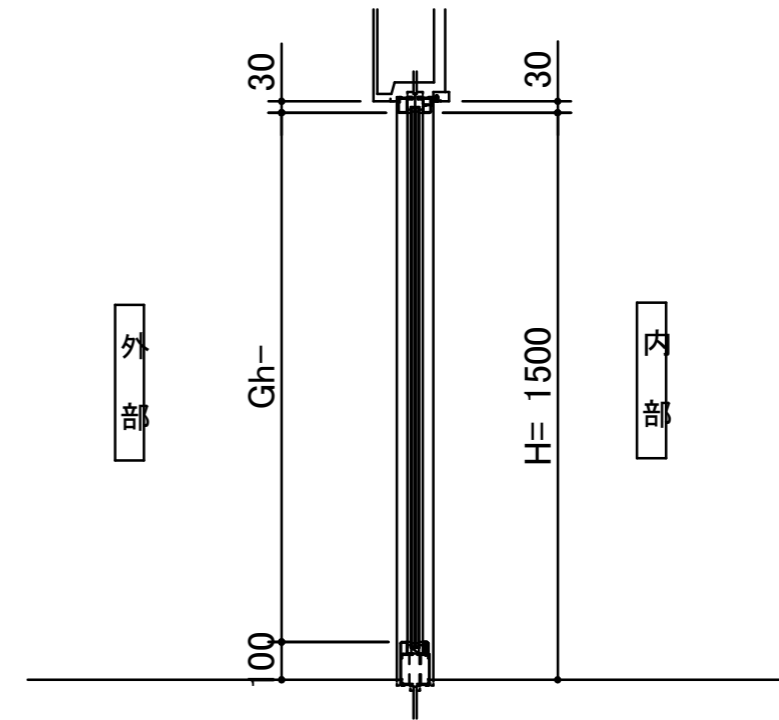


姿図ハ 外部 側ヲ示ス

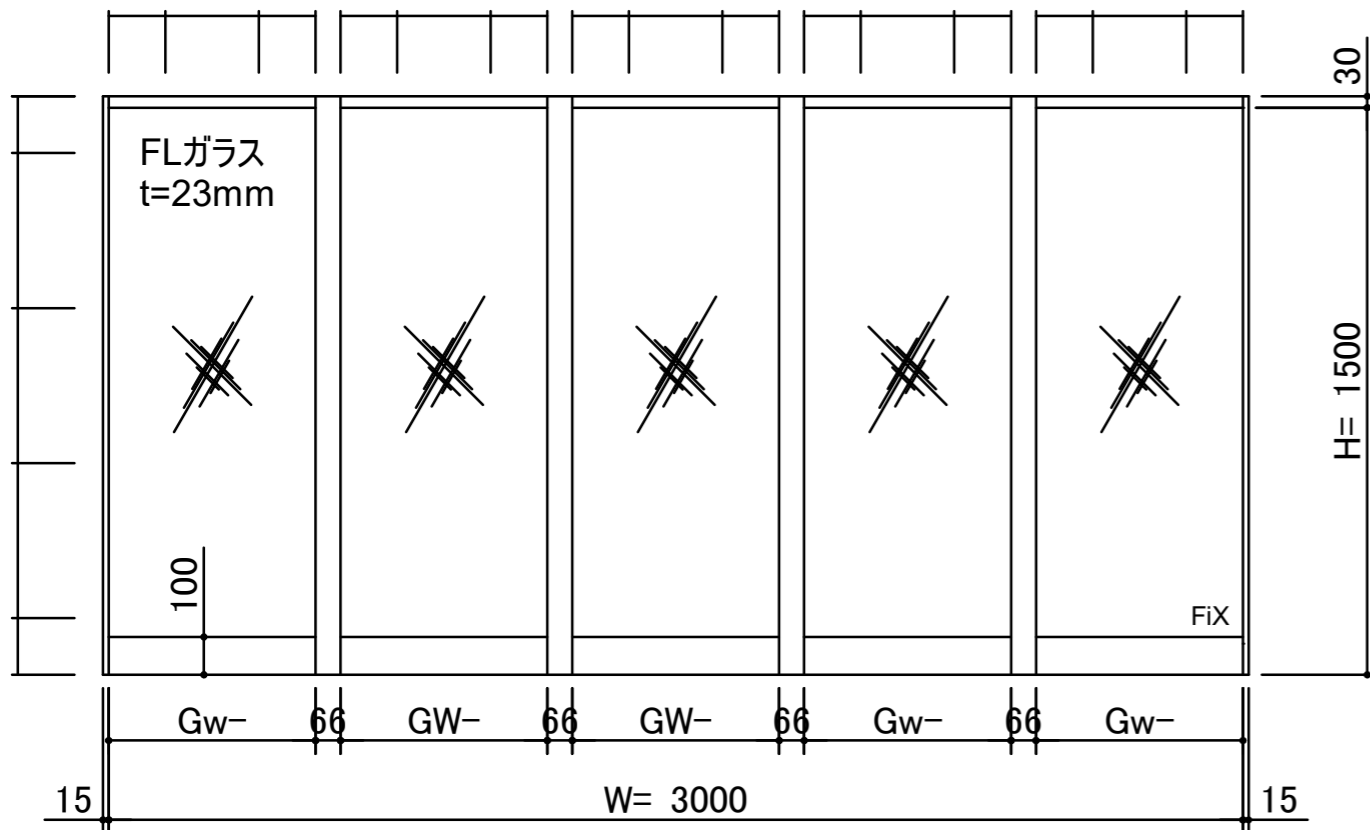

## 各部寸法

三層複層ガラス				
ガラス厚	ガラス溝幅	上枠見込	巾木見込	タテ枠見込
$21 \leq Gt \leq 27$	41	90	77	96
$27 < Gt \leq 35$	49	98	85	104
$37 < Gt \leq 41$	55	104	91	110

二層複層ガラス				
ガラス厚	ガラス溝幅	上枠見込	巾木見込	タテ枠見込
$12 \leq Gt \leq 15$	29	78	65	84
$15 < Gt \leq 19$	33	82	69	88
$19 < Gt \leq 22$	36	85	72	91

## 製作範圍

有効W	2700~7700
有効H	1500~3000


※アンカーピッチ  
両端150以下、中間ピッチ450以下  
※当図面はW:3000/H:1500  
三層複層ガラス／ガラス厚:23mmの物となります

SCALE

EFH-D5

1/20

内 部

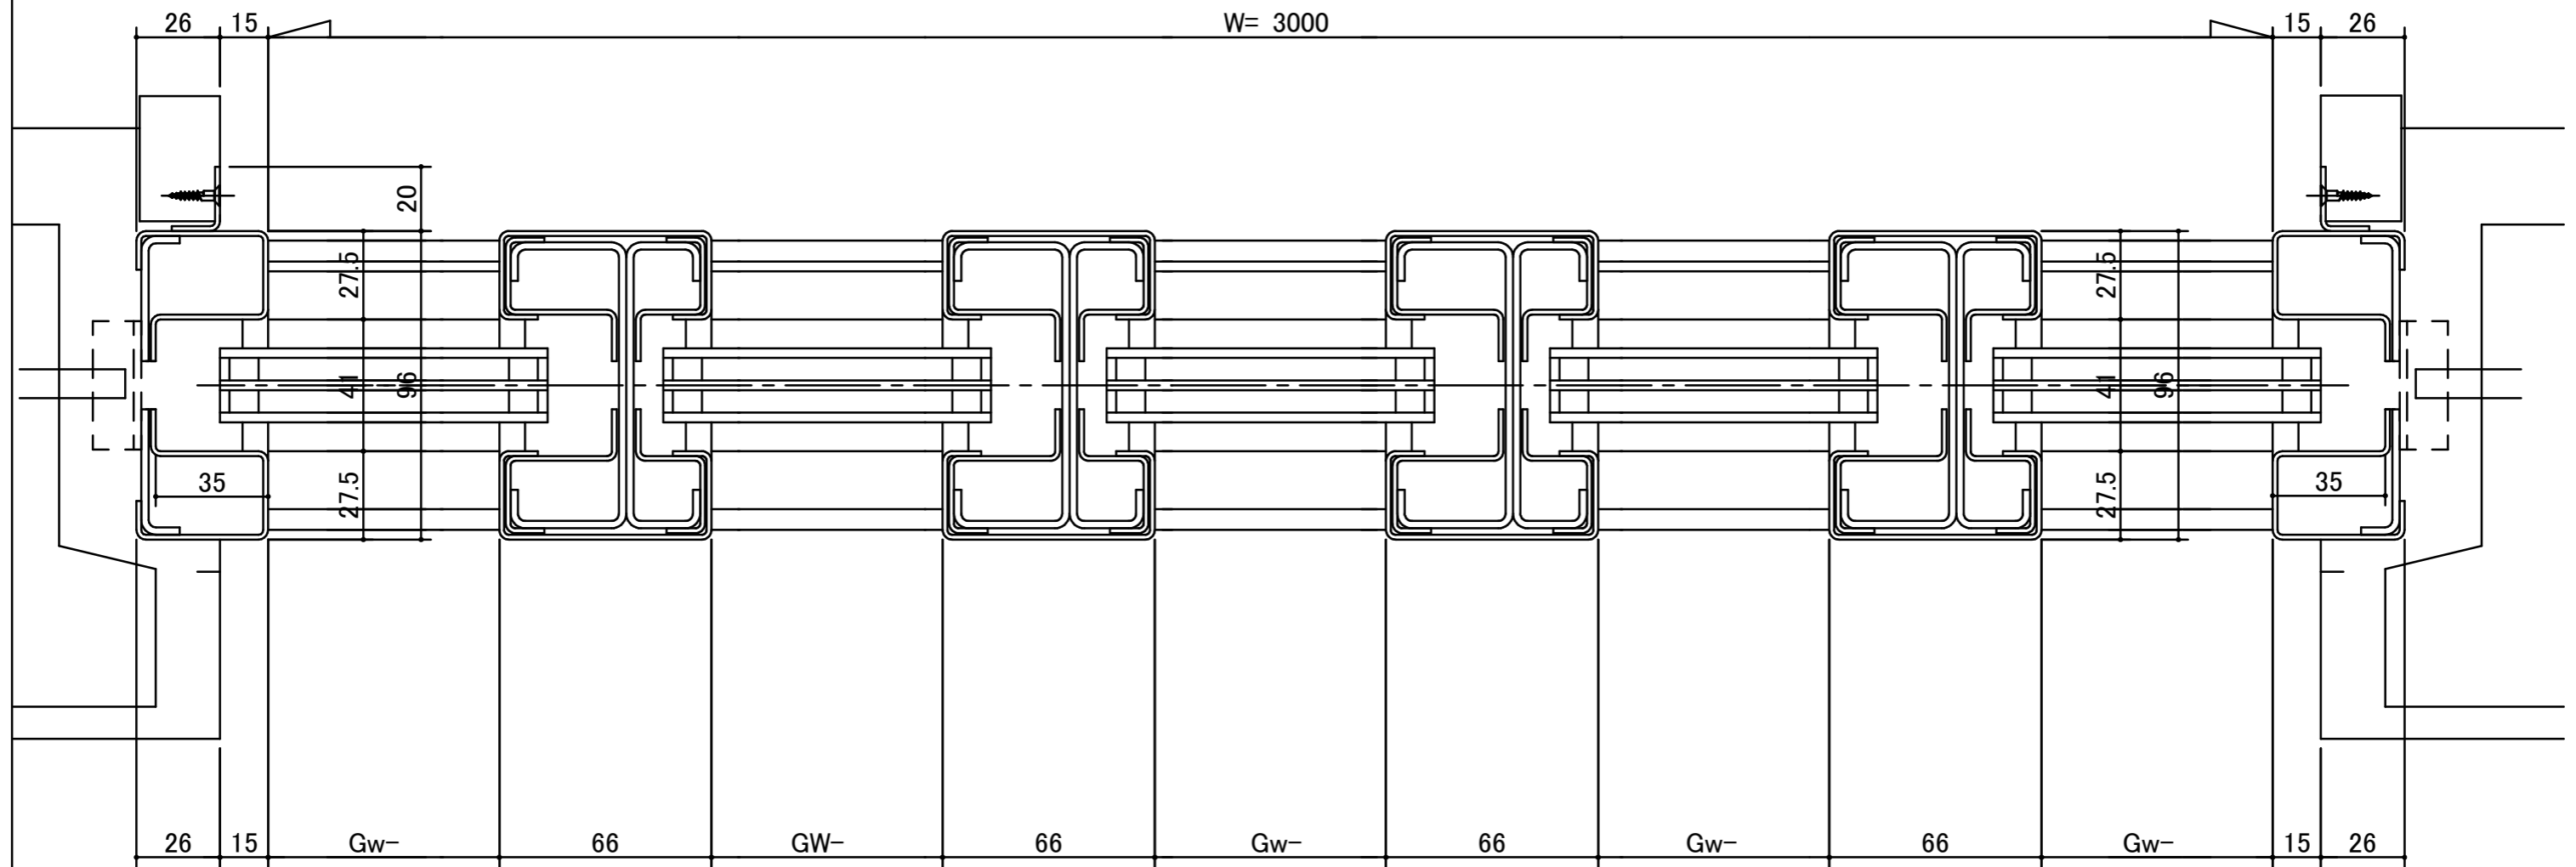

外 部

SCALE

EFH-D5

1/2

内 部

H= 1500

15

11

30

20

30

9.5

15

3

77

41

9.5

18

100

15

Gh-

11

30

外 部

SCALE

EFH-D5

1/2